




**ШТРИХ**

платежный терминал

**PAY v.2.**

Надежный автомат по приему платежей.

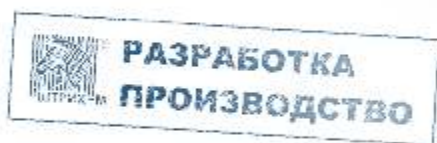

Программное обеспечение под Windows XP



■ Производительный ПК



■ Сейф на 1000 купюр



■ Сенсорный экран

# Надежный автомат по приему платежей.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Платежный терминал «ШТРИХ-PAY» является полностью автоматизированным устройством для приема наличных денег и проведения банковских операций. «ШТРИХ-PAY» разработан с учетом современных стандартов и требований к платежным системам, таких как указания ЦБ РФ №960-У (электронный кассир), ГОСТ Р 51113-97 и ГОСТ Р 50862-96 (I класс устойчивости ко взлому), международный стандарт EMV (Visa, MasterCard), ISO 7816 и многих других.

Высокая степень защиты терминала «ШТРИХ-PAY» от взлома, продуманное удобство обслуживания, а также наилучшее соотношение цены и качества делают данное устройство исключительно привлекательным для использования крупными компаниями по приему наличных платежей.



## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Оплата услуг сотовой связи
- Оплата услуг интернет-провайдеров
- Оплата IP-телефонии
- Оплата спутникового и кабельного телевидения
- Прием коммунальных платежей
- Осуществление денежных переводов
- Пополнение банковского счёта
- Прием оплаты за топливо на АЗС

## БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Антивандальный сенсорный дисплей 15" TFT-LCD
- Промышленный компьютер на базе процессора Intel Celeron 1.7/2.0 ГГц
- Печатающее устройство – КKM «ШТРИХ-КИОСК-ФР-К» (ширина бумаги 80 мм)
- Приемник купюр CASHCODE MFL с контейнером на 1000 купюр
- Сейф из стали 12 мм с кодовым замком и криптозащитой
- Сигнализация на три контура доступа к контейнеру купюр
- Интерфейсы: Ethernet; GSM/GPRS модем Siemens MC35i; выделенная линия xDSL (опция)
- Активная звуковая система 2x5 Вт
- Система бесперебойного питания APC
- Комплекс самотестирования и удаленной корректировки
- Операционная система Microsoft Windows XP Home Edition

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Клавиатура PIN PAD с поддержкой алгоритмов шифрования DES/3DES
- Сканер штрих-кода
- Считыватель банковских карт стандарта EMV 3.1.1 Level 1
- Другое оборудование под заказ

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочая температура: от +5°C до +55°C
- Относительная влажность: от 5% до 70%
- Питание: 220В/50 Гц
- Потребляемая мощность: 100-420 Вт
- Габариты (ШxГxВ), мм: 600x500x1600
- Вес: 140 кг (в полной комплектации)